

**AFKOR®**

“


De wanden uit massieve kunststofplaten zijn buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

”



## ► Type 13.cubicline

## Sanitaire cabines - strak design



Rechthoekige designpootjes. Vrije ruimte onderaan 75 - 15 mm of afgewerkt tot op de vloer, ingefreesd hoekprofiel




Vrij/bezet slot met deurknop : wit / zwart / alu naturel



Strak bovenprofiel met geïntegreerd bezet functie met LED-verlichting (optie)



Bijhorende urinoirschotten



# AFKOR®

## Type 13.cubicline Technische kenmerken ▶

Sanitaire cabines  
strak design



### ■ Afmetingen

Type 13.cubicline - 75 / 15 / 0 :

De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2020mm, poothoogte inbegrepen.

Andere hoogtes zijn mogelijk tegen meerprijs.

Vrije ruimte onderaan : 75mm , 15mm of 0 'afgewerkt tot op de vloer'

### ■ Wanden

Massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten, vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en dubbelzijdig afgewerkt met een decoratief melamine oppervlak. De zichtbare randen zijn gebroken. Het plaatmateriaal is absoluut waterbestendig, bezit een hoge stootvastheid en is onderhoudsvriendelijk. Dikte van de platen: 13 mm.

### ■ Deuren

Deuren in dezelfde kunststofplaat: dikte 13 mm en alle randen gebroken. De deuren liggen in hetzelfde vlak als de voorwand. De deuren en wanden zijn half op half uitgefreesd en voorzien van geluiddempende noppen. Standaard deurbreedte: 610 mm. Vrije doorgangsbreedte voor mindervaliden: 900 mm.

### ■ Profielen

Geëxtrudeerde aluminium profielen, nadien gemoffeld met polyester poederlak of naturel geanodiseerd.

De diverse afmetingen zijn:

▶ voor de stabilisator boven de voorwand: 57 x 40 mm

▶ voor de U-profielen voor muur- en wandbevestiging: 30 x 18 mm

▶ voor het rechthoekig hoekprofiel gedeeltelijk ingefreesd: zichtbaar 20 x 20mm

### ■ Pootjes

In de hoogte verstelbare designpootjes in zink-aluminiumlegering : rechthoekig : 136 x 42 mm, worden uiterst stabiel en onzichtbaar bevestigd met de HPL platen.

### ■ Beslag

Drie oploepscharnieren in zink-aluminiumlegering waardoor de deuren zelfsluitend zijn. Inclusief geïntegreerd dempings-mechanisme 'soft close', functionerend bij > 5°C. De deuren hebben een openingsbereik van 180°. Een mechanisme zorgt ervoor om de deur vanaf 170° in open stand te plaatsen. Bij naar buitendraaiende deuren worden de oploepscharnieren aan de binnenzijde van de cabine bevestigd, waardoor van buitenaf geen schroeven zichtbaar zijn. De deuren zijn voorzien van een zink-aluminiumlegering designdeurknop met vrij/bezet aanduiding die in noodgeval vanaf de buitenzijde kan worden geopend.

Optioneel : Bezet indicatie via LED-verlichting (lengte = deurbreedte)

Bij het vergrendelen van de deur via de manuele deurvergrendeling, zal de ledverlichting (ingewerkt in de stabilisator) boven de deur rood kleuren. Specificatie LED-verlichting op aanvraag.

### ■ Toebehoren


Kleerhaken, papierrolhouders, douchegordijnen, zitbankjes, urinoirschotten... zijn eveneens verkrijgbaar mits meerprijs.

### ■ Kleuren

▶ Panelen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 16 standaardkleuren.

Andere kleuren mogelijk tegen meerprijs.

▶ Aluminium profielen en deurbeslag verkrijgbaar in 3 kleuren (alu naturel, mat wit of mat zwart)

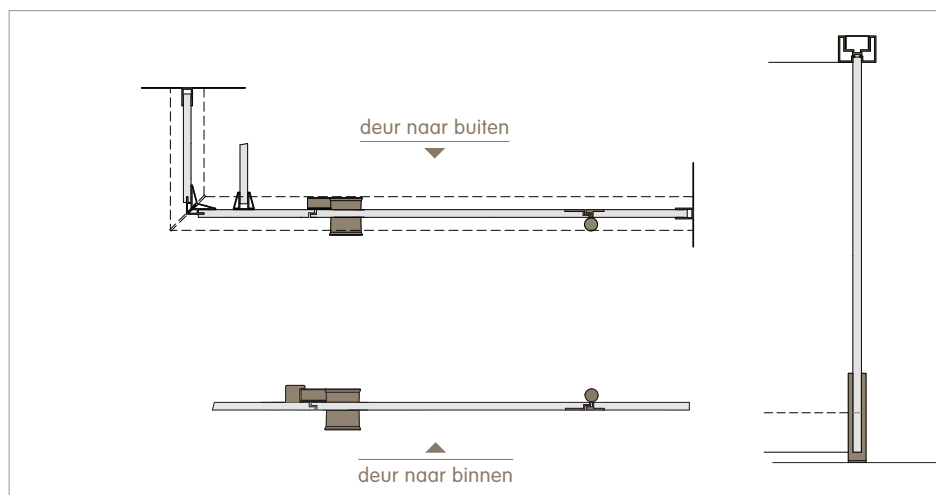

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E  
B-8510 Kortrijk-Marke  
België

T +32 (0)56 25 86 56  
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be  
www.afkor.be

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.