

AFKOR®

“

De wanden uit massieve kunststofplaten zijn buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

”



► Type 13.smartline-vp

Sanitaire designcabines • vloer/plafond



Vrij/bezet indicatie (wit/rood) d.m.v. ledstrip (optioneel)



Vrij/bezet slot met deurknop : wit / zwart / alu naturel



Twee type scharnieren beschikbaar:
- drie sci scharnieren
- scs vingerveilig scharnier



Achterliggend bovenprofiel met geïntegreerd LED verlichting (optie), verschillende lichtposities



AFKOR®

Type 13.smartline-vp

Technische kenmerken ►

Sanitaire designcabines

Vloer/plafond



■ Afmetingen

Ieder project wordt op maat gemaakt.

Type 13.smartline-vp.15/15, 15/0 of 0/0 :

De maximale hoogte van de voorwand = 2600mm, maximale deurhoogte = 2045mm.

De ruimte onderaan de voor- en zijwanden is beperkt tot 0 of 15 mm. Tussenwanden tot op de vloer of 15 mm vrije ruimte.

■ Wanden

Massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten, vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en dubbelzijdig afgewerkt met een decoratief melamine oppervlak.

De zichtbare randen zijn gebroken. Het plaatmateriaal is absoluut waterbestendig, bezit een hoge stootvastheid en is onderhoudsvriendelijk. Dikte van de platen : 13mm.

■ Deuren

De deuren met gebroken randen in dezelfde kunststofplaat : dikte 13mm, liggen in hetzelfde vlak als de voorwand.

De deuren en wanden zijn half op half uitgefreesd en voorzien van geluiddempende noppen. Door de perfecte afwerking en positionering van vast paneel en deurprofiel is inijk uitgesloten. Standaard deurbreedte : 610 mm.

Vrije doorgangsbreedte voor personen met een handicap : 900 mm

■ Profielen

Geëxtrudeerde aluminium profielen, nadien gemoefd met polyester poederlak. De diverse afmetingen zijn:

- Voor het achterliggend bovenprofiel 58 x 48 mm
- Voor de U-profielen incl. clipsprofiel voor muur- en wandbevestiging : 33 x 30 mm
- Voor het rechthoekig hoekprofiel gedeeltelijk ingefreesd : zichtbaar 20 x 20 mm

■ Pootjes

In de hoogte verstelbare designpootjes in zink-aluminiumlegering : rechthoekig : 136 x 42 mm, worden uiterst stabiel en onzichtbaar bevestigd met de HPL platen.

■ Beslag

V1 SCI: Deurbladen zijn voorzien van drie oploepscharnieren waardoor de deuren zelfsluitend zijn. Een zelfsluitende oploepscharnier bevat een ingewerkt dempingsmechanisme waardoor de deur in de laatste sluitingsfase afremt en zacht dichtgaat 'soft close'. Bij het zelf dichttrekken van de deur voelt men geen weerstand.

V2 SCS : Het ronde aluminium deurscharnier is voorzien van een geïntegreerd dichtlopend en geruisloos sluitsysteem. Het zelfsluitend vingerveilig deurscharnier bevat een ingewerkt dempingsmechanisme waardoor de deur in de laatste sluitingsfase afremt 'soft close'. Het scharnierprofiel wordt over de volle hoogte ingefreesd in de deur die in hetzelfde vlak ligt als de voorwand.

De zelfsluitende deuren hebben een openingsbereik van 180° en zijn voorzien van een zink-aluminiumlegering design deurknop met vrij/bezet aanduiding die in noodgeval vanaf de buitenzijde kan geopend worden.

■ LED verlichting

In het achterliggend bovenprofiel kan optioneel een LED verlichting worden geïntegreerd. Deze LED verlichting kan zowel toegepast worden voor de verlichting van de volledige ruimte of als sfeerverlichting.

L 1: bovenkant profiel L 2: binnenkant profiel L 3: buitenkant profiel

Voor droge of vochtige ruimtes wordt een Ledstrip voorzien met een beschermingsgraad IP 24.

Voor natte ruimtes IP 65.

Het aantal leds per lopende meter : wit = 180 l/m, gekleurd 120 l/m. Lichtsterkte dimbaar. Voeding : 24vdc


De bediening van de led verlichting kan via schakelaar, afstandsbediening of beweegmelder.

Vrij/bezet indicatie (wit/rood) via led verlichting in bovenprofiel (lengte = deurbreedte) : optioneel

■ Kleuren

Panelen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 15 standaardkleuren. Andere kleuren mogelijk op aanvraag.

Aluminium profielen en deurbeslag verkrijgbaar in 3 kleuren (alu naturel, mat wit of mat zwart)

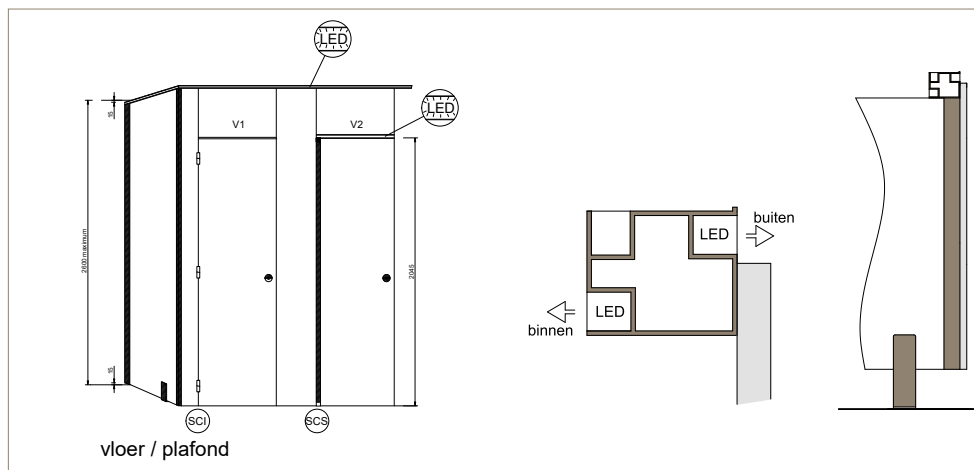

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Afkor NV

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be