

AFKOR

“

De wanden uit volspaan
panelen met ABS-
kantafwerking zijn zeer
esthetisch en toepasbaar in
droge binnenruimtes.

”



Sanitaire wanden: NiUU K/F




Zelfsluitende aluminium scharnier



Aluminium draagprofiel



Aluminium steun voor
vloermontage



AFKOR

Technische kenmerken ►

Sanitaire wanden: NiUU K/F



■ Afmetingen

De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2135 mm, 150 mm poothoogte inbegrepen. Andere hoogtes alsook vloer-plafond uitvoering (tot 2800 mm) zijn mogelijk op aanvraag. Bij een vloer/plafond montage is de maximale deurhoogte NiUU K: 2800 mm, NiUU F: 2300 mm. De totale hoogte van 2800 mm bij de F uitvoering wordt bereikt d.m.v. een bovenlicht.
De maximale diepte zonder tussenwandvoet is 1600 mm. Vanaf 1601 mm wordt de tussenwand opgesplitst en voorzien van een pootje. Bij vloer/plafond opstelling wordt de wand opgesplitst vanaf 1201 mm.

■ Wanden

De wanden NiUU zijn opgebouwd uit volspaen panelen met melamine afwerking, alternatief HPL-afwerking. De zichtbare kantafwerking is uitgevoerd met een 2 mm ABS band in wit of lichtgrijs 0,8 mm. De deursponningen zijn voorzien van aluminium aanslagprofielen.
NiUU F: voorwand, tussenwand- en deurdikte: 30 mm
NiUU K: voorwand- en deurdikte: 38 mm; tussenwand dikte: 30 mm

■ Deuren

De NiUU deuren met een deurdikte van 38 mm K & 30 mm F uitvoering, liggen in het zelfde vlak als de voorwand. De verschillende doorgangsbreedtes zijn: 570 / 650 / 750 / 980 mm.

■ Draagprofielen

Standaard- en geoptimaliseerde uitvoering: 45 x 43 mm
Uitvoering zwevend, pootjes en draagprofiel terugliggend: 40 x 30 mm, enkel mogelijk bij rijopstellingen.

■ Pootjes

Standaard: naturel geanodiseerde aluminium pootjes 150 mm.
Stabiele in de hoogte verstelbare (80 - 215 mm) alu of inox pootjes met afdekrozetten (meerprijs).
In optie is een design voet in aluminium (50 - 80 mm) verkrijgbaar.

■ Concept

- Standaard: draagprofiel en pootjes in lijn van de voorwand.
- Geoptimaliseerd: draagprofiel in lijn voorwand, terugliggende pootjes onder tussenwand.
- Zwevend: terugliggend draagprofiel en terugliggende pootjes onder tussenwand.
- Vloer/plafond: voorwand & tussenwand volledig van vloer tot aan plafond afgesloten.
Minimale verluchtingsopening onderaan deur (30 mm).

■ Beslag

De deuren worden voorzien van vrij-bezet sloten met blank geanodiseerde deurkrukken en rozetten.
In optie: speciaal gepatenteerde verticale greepstangen met geïntegreerde vrij-bezet sloten met LED indicatie in blank geanodiseerd aluminium.
De deuren zijn voorzien van drie zelfsluitende aluminium scharnieren.
In optie: bij de type K (38 mm) kunnen volledig geïntegreerde scharnieren worden voorzien.

■ Kleuren


NiUU K/F panelen en deuren alsook de aluminium profielen zijn verkrijgbaar volgens de Kemmlit kleurenkaart.

■ Toebehoren

Zoals kleerhaken, papierrolhouders, zitbankjes, urinoirschotten, ... zijn verkrijgbaar in optie.

■ Toepassingen

Type NiUU bevelen wij aan voor toilet- en omkleedcabines in kantoren en openbare gebouwen, hotels, enz. (binnentoepassingen en droge ruimtes).

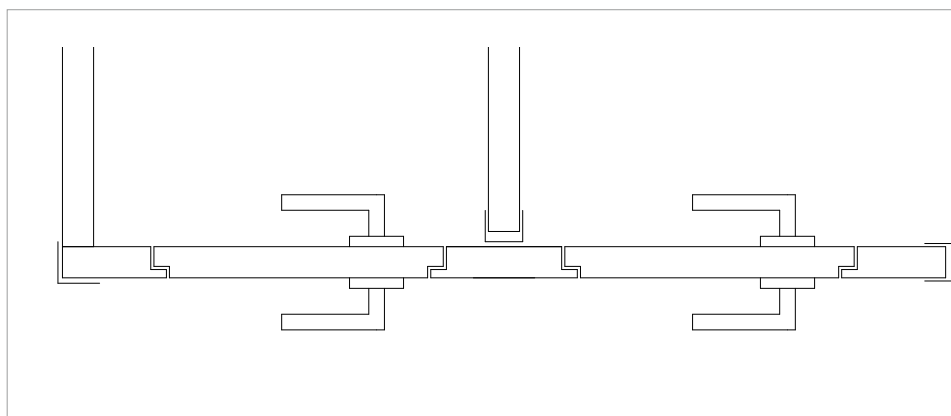

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Afkor NV

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be