

AFKOR®

“

De wanden uit massieve kunststofplaten zijn buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

”



► Type 13.sci-inox

Sanitaire cabines - inlegdeuren



Inox 316 oploopscharnier met geïntegreerd dempingsmechanisme 'soft close'




Vaste deurknop en slot met vrij- bezet indicatie in inox



Profielen in inox look



Bijhorende urinoirschotten



AFKOR®

Type 13.sci-inox Technische kenmerken ►

Sanitaire cabines
Inlegdeuren



■ Afmetingen

Ieder project wordt op maat gemaakt. De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2020 mm, 150 mm poothoogte inbegrepen. Andere hoogtes zijn mogelijk tegen meerprijs.

■ Wanden

Massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten, vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en dubbelzijdig afgewerkt met een decoratief melamine oppervlak. De zichtbare randen zijn gebroken. Het plaatmateriaal is absoluut waterbestendig, bezit een hoge stootvastheid en is onderhoudsvriendelijk. Dikte van de platen: 13 mm.

■ Deuren

Deuren in dezelfde kunststofplaat: dikte 13 mm en alle randen gebroken. De deuren liggen in hetzelfde vlak als de voorwand. De deuren en wanden zijn half op half uitgefreesd en voorzien van geluiddempende noppen. Standaard deurbreedte: 610 mm. Vrije doorgangsbreedte voor mindervaliden: 900 mm.

■ Profielen

Geëxtrudeerde aluminium profielen, nadien gemoffeld met polyester poederlak of aluminium naturel geanodiseerd.

De diverse afmetingen zijn:

- voor de stabilisator boven de voorwand en zijwand: 64 x 40 mm
- voor de u profielen voor muur- en wandbevestiging: 32 x 26 mm
- speciaal afgerond hoekprofiel voor vrijstaande cabines: R30

■ Pootjes

In de hoogte verstelbare inox pootjes met inox afdekrozet - RVS 316, matte afwerking. Alternatief met kunststofafdekrozet. Deze worden uiterst stabiel bevestigd met de HPL platen.

■ Beslag


Drie oploopscharnieren in RVS 316 waardoor de deuren zelfsluitend zijn. Inclusief geïntegreerd dempingsmechanisme 'soft close', functionerend bij > 5°C. De deuren hebben een openingsbereik van 180°. Een mechanisme zorgt ervoor om de deur vanaf 170° in open stand te plaatsen. Bij naar buitendraaiende deuren worden de oploopscharnieren aan de binnenzijde van de cabine bevestigd waardoor van buitenaf geen bevestigingsplaatjes of schroeven zichtbaar zijn. Twee vaste inox deurknoppen RVS 316, diameter 32 mm en een inox vrij/bezetslot dat in noodgeval vanaf de buitenzijde kan worden geopend.

■ Toebehoren

Inox klee-haken en papierrolhouders, urinoirschotten, enz. zijn verkrijgbaar mits meerprijs.

■ Kleuren

- Panelen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 15 standaardkleuren.
- Andere kleuren mogelijk tegen meerprijs.
- Beslag in RVS 316 mat.
- Profielen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 5 ral kleuren, alu naturel geanodiseerd of inox look.

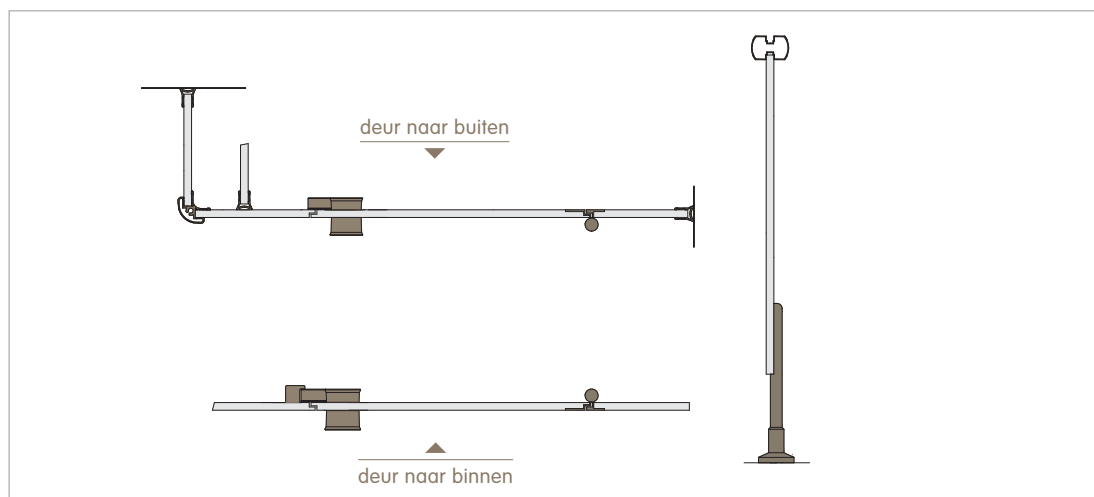

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E
B-8510 Kortrijk-Marke
België

T +32 (0)56 25 86 56
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.