

AFKOR®

“
De lockerkasten vervaardigd
uit massieve kunststofplaten
zijn buitengewoon slijtvast,
vochtbestendig en
onderhoudsvriendelijk.
”



► Type K.I

Lockerkasten




Opliggende HPL deur met een
minimale ventilatieopening van
2 mm, inox 316 scharnieren



Optie : geïntegreerd oplaadpunt
voor draadloos laden (Qi compatibel)



Optie : verticaal toezichtvenster in
slagvaste geëxtrudeerde plexi



AFKOR®

Type K.I Technische kenmerken ► Lockerkasten



■ Materiaal

Massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten, vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en dubbelzijdig afgewerkt met een decoratief melamine oppervlak. De verticale delen hebben een dikte van 4 mm, de horizontale vlakken en deuren 8 mm. Stabiel deurprofiel uit aluminium (42 mm x 28 mm). De tussen- en rugwanden zijn over de volledige hoogte van het paneel bevestigd in een aluminium profiel. De uiteinden van de kastenrijen worden voorzien van zichtpanelen in HPL 8 mm. De deuren zijn voorzien van niet zelfsluitende roestvrijstalen scharnieren AISI 316. Kastsokkel in HPL 8 mm met kunststof verstelbare pootjes. Optioneel : verticaal toezichtvenster in slagvast geëxtrudeerde plexi 4 mm.

■ Modellen

► Hoog

Type K.Ih3 / 8 : hoge kast met 3 tot 8 lockers per kolom

► Laag

Type K.II2 / 3 : lage kast met 2 of 3 lockers per kolom

► Hangend

Type K.Iz4 / 5 : hangende kast met 4 of 5 lockers per kolom

■ Afmetingen

- Totale hoogte incl. sokkel 90 mm : hoog = 1916 mm / laag = 1316 mm / hangend = 946 mm
- Totale diepte :
 - Hoog/Laag : 535 mm (enkele rij), 1040 mm (dubbele rij) , netto diepte locker 500 mm
 - Hangend : 380 mm (hangend), netto diepte locker 300 mm
- Breedte per kolom (asmaat / netto doorgang) : 330 / 288 mm

■ Sluitsystemen

Cilinderslot : standaard uitvoering
Draaiknop met voorziening voor hangslot excl. hangslot
Mechanisch of elektronisch codeslot
Elektronisch centraal beheersysteem

■ Montage

De lockerkasten worden geplaatst op een HPL sokkel met in de hoogte verstelbare pootjes (H = 90 mm), afgewerkt met plint in HPL 8 mm.


■ Opties

- Algemene opties : inkleuring nummer, hpl schuindak, hpl zij- rug en of bovenpaneel
- Afkor concept opties :
 - Afkor type K.I-tv : deuren zijn voorzien van een slagvast plexiglas toezichtvenster
 - Afkor type K.I-flex : nadien verplaatsbaar per kolommodule
 - Afkor type K.I-acp : geïntegreerd oplaadpunt voor draadloos laden (Qi compatibel)

■ Kleuren

- Deuren & afwerkingspanelen: volgens onze kleurenkaart
- Andere kleuren mogelijk tegen meerprijs
- Corpus: wit
- Aluminium profielen : naturel geanodiseerd, mat wit of mat zwart

Afkor n.v.
Torkonjestraat 21E
B-8510 Kortrijk-Marke
België
T +32 (0)56 25 86 56
T +32 (0)16 69 92 36
info@afkor.be
www.afkor.be

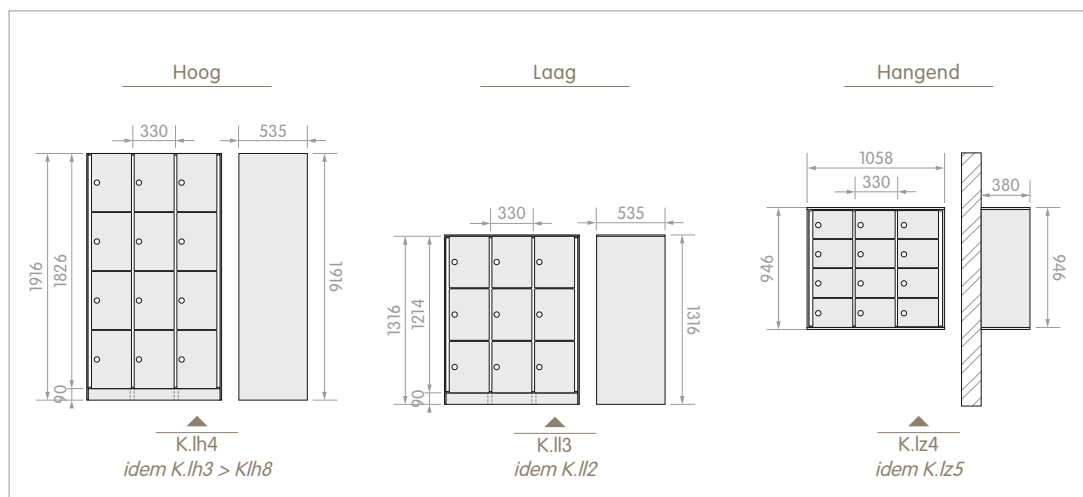

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.