

AFKOR®

“

De wanden uit sandwich
panelen met HPL afwerking
zijn zeer esthetisch,
vochtbestendig en
onderhoudsvriendelijk.

”



Sanitaire wanden • PRIMO F



Onderhoudsvrije
3-rollenscharnier




Wc slot met dagschoot
en deurknop



Wc slot met dagschoot
en deurkruk



Terugliggend pootje
op tussenwand




AFKOR®

Technische kenmerken ►

Sanitaire wanden: PRIMO F



- **Afmetingen**
Ieder project wordt op maat gemaakt. De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2000 mm of 2135 mm, 150 mm poothoogte inbegrepen. Andere hoogtes alsook vloer-plafond uitvoering (tot 2800 mm) zijn mogelijk op aanvraag. De maximale diepte zonder tussenwandvoet is 1600 of 1200 mm. Vanaf 1601 mm wordt de tussenwand opgesplitst en voorzien van een pootje, bij vloer-plafond vanaf 1201 mm.
- **Wanden**
Sandwichpanelen 30 mm dik, bestaande uit een inwendig stabiel PVC-frame waarop aan weerszijden 3 mm HPL platen zijn aangebracht.
In de holle ruimte tussen platen en kader wordt een polymeerschuim aangebracht.
Het geheel wordt onvervormbaar verlijmd.
- **Deuren**
De Primo F deuren liggen in het zelfde vlak als de voorwand. De constructie is identiek met de wanden. Er zijn geen aanslagprofielen en de deurspanningen zijn uitgefreesd.
Standaard mogelijke deurbreedtes: 570 / 650 / 980 mm. Max. deurhoogte = 2100 mm.
- **Draagprofielen**
Afmetingen: 42 x 43 mm
- **Concept**
 - Standaard: pootjes en draagprofiel in voorwand
 - Geoptimaliseerd: pootjes terugliggend, draagprofiel in voorwand
 - Zwevend: pootjes en draagprofielen terugliggend
 - Vloer/plafond: Voor- en tussenwand op lokaalhoogte maximum 2800 mm, met bovenpaneel tot 2800 mm boven de deur. Hierbij worden de voor-en zijwanden met een minimale schaduwvoeg rechtstreeks bevestigd op de vloer (geen pootjes).
Aan de onderkant van de deur is er een verluchtingsopening voorzien van 30 mm.
- **Pootjes**
Stabiele in de hoogte verstelbare alu of inox pootjes (meerprijs) met afdekrozetten.
De pootjes worden standaard onder de voorwand of als variatie terugliggend onder de tussenwand geplaatst (zwevend effect).
- **Beslag**
Twee uiterst stevige, onderhoudsvrije 3-rollenscharnier uit aluminium Ø 20 mm, waarvan één scharnier voorzien van ingebouwde veer zodanig dat de deuren automatisch sluiten. Wc-slot met dagschoot en deurknop in nylon zijn onzichtbaar bevestigd. Wc rosetten in nylon met rood/wit bezetaanduiding en noodopening. Variante: Wc slot met dagschoot en deurkruk i.p.v. deurknop. Alternatieve mogelijkheid in alu of inox uitvoering (meerprijs).
- **Kleuren**
Primo F is verkrijgbaar in diverse kleuren (volgens kleurenkaart Kemmlit).
- **Toebehoren**
Zoals kleerhaken, papierrolhouders, zitbankjes, urinoirschotten, ... zijn verkrijgbaar in optie.
- **Toepassingen**
Type Primo bevelen wij aan voor toilet, omkleed- en douchecabines in kantoren, openbare gebouwen, hotels, enz.

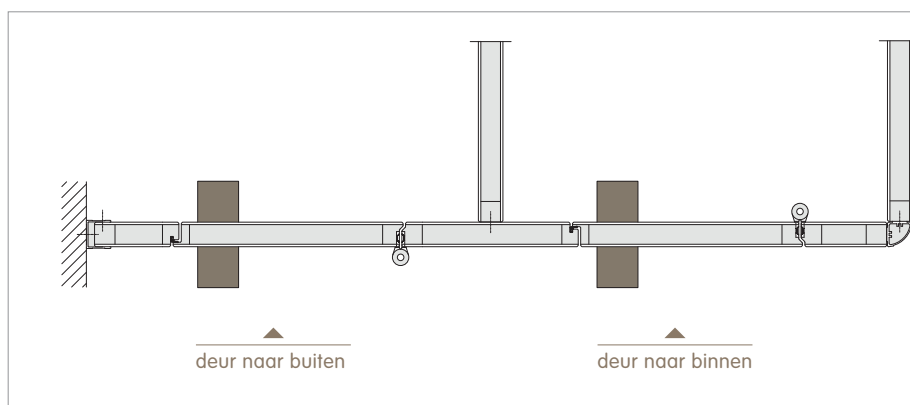

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Afkor NV

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be