

AFKOR®

“

De wanden uit massieve kunststofplaten zijn buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

”



► Type 13.sci-alu

Sanitaire cabines - inlegdeuren



Zelfsluitend scharnier, incl. soft close




Vrij/bezet slot met deurknop : wit / zwart / alu naturel



Aluminium pootjes met RVS stelvoet en kunststofrozet



Bijhorende urinoirschotten



AFKOR®

Type 13.sci-alu Technische kenmerken ►

Sanitaire cabines
inlegdeuren



■ Afmetingen

De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2020mm, 150 mm poothoogte inbegrepen. Andere hoogtes zijn mogelijk tegen meerprijs.

■ Wanden

Massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten, vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en dubbelzijdig afgewerkt met een decoratief melamine oppervlak. De zichtbare randen zijn gebroken. Het plaatmateriaal is absoluut waterbestendig, bezit een hoge stootvastheid en is onderhoudsvriendelijk. Dikte van de platen: 13 mm.

■ Deuren

Deuren in dezelfde kunststofplaat: dikte 13 mm en alle randen gebroken. De deuren liggen in hetzelfde vlak als de voorwand. De deuren en wanden zijn half op half uitgefreesd en voorzien van geluiddempende noppen. Standaard deurbreedte: 610 mm. Vrije doorgangsbreedte voor mindervaliden: 900 mm.

■ Profielen

Geëxtrudeerde aluminium profielen, nadien gemoffeld met polyester poederlak of naturel geanodiseerd.

De diverse afmetingen zijn:

- voor de stabilisator boven de voorwand: 64 x 40 mm
- voor de U-profielen voor muur- en wandbevestiging: 32 x 26 mm
- speciaal afgerond hoekprofiel voor vrijstaande cabines: R30

■ Pootjes

Stabiele in de hoogte verstelbare aluminium pootjes Ø 20 mm, uit gemoffeld aluminium met stelvoet in RVS en kunststofrozet, worden uiterst stabiel bevestigd met de HPL platen.

■ Beslag


Drie oploopscharnieren in zink-aluminiumlegering waardoor de deuren zelfsluitend zijn. Inclusief geïntegreerd dempings-mechanisme 'soft close', functionerend bij > 5°C. De deuren hebben een openingsbereik van 180°. Een mechanisme zorgt ervoor om de deur vanaf 170° in open stand te plaatsen. Bij naar buitendraaiende deuren worden de oploopscharnieren aan de binnenzijde van de cabine bevestigd waardoor van buitenaf geen schroeven zichtbaar zijn. De deuren zijn voorzien van een zink-aluminiumlegering design deurknop met vrij/bezet aanduiding die in noodgeval vanaf de buitenzijde kan geopend worden.

■ Toebehoren

Kleerhaken, papierrolhouders, douchegordijnen, zitbankjes, urinoirschotten... zijn eveneens verkrijgbaar mits meerprijs.

■ Kleuren

- Panelen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 16 standaardkleuren. Andere kleuren mogelijk tegen meerprijs.
- Aluminium profielen en deurbeslag verkrijgbaar in 3 kleuren (alu naturel, mat wit of mat zwart)

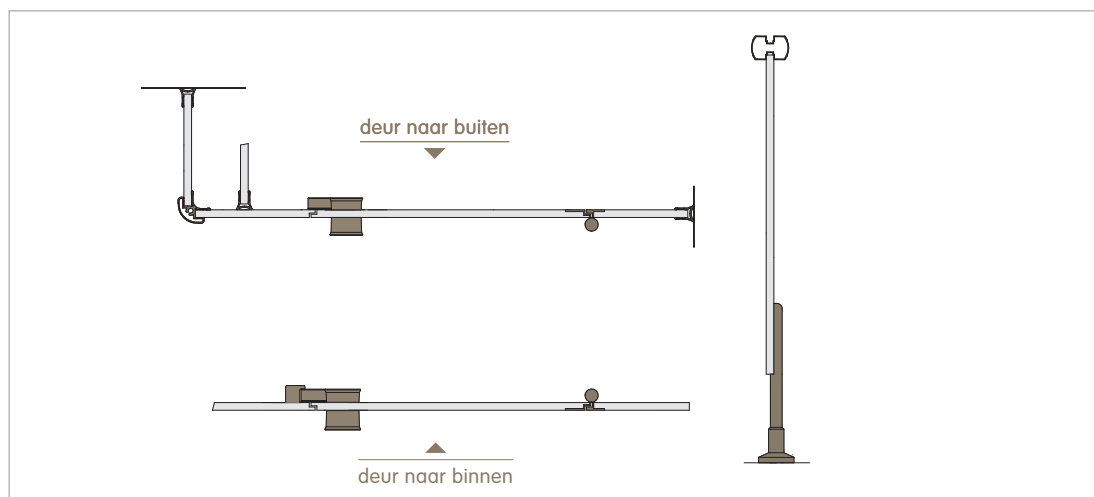

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E
B-8510 Kortrijk-Marke
België

T +32 (0)56 25 86 56
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.